

希望小売価格
341,250 円(税込)
325,000 円(税抜)


ハリウッドが認める理想的なステレオ定位



(下は、付属の専用電池ボックス CMS-MBB II)

- 理想的なステレオ定位で音場を再現するステレオマイクとして、ルーカス・フィルム、ハリウッド等の映画・コマーシャル製作・ドキュメンタリー、スポーツ中継等あらゆる分野で、世界中のエンジニアに愛用されています。
- チタン膜採用により湿度・温度の影響による音質変化を防ぎ、高い安定性と信頼性を確保。
- 専用電池ボックス CMS-MBB II により、ステレオ幅調整、バスカット、MS/LR 出力選択機能があります。



外形寸法図

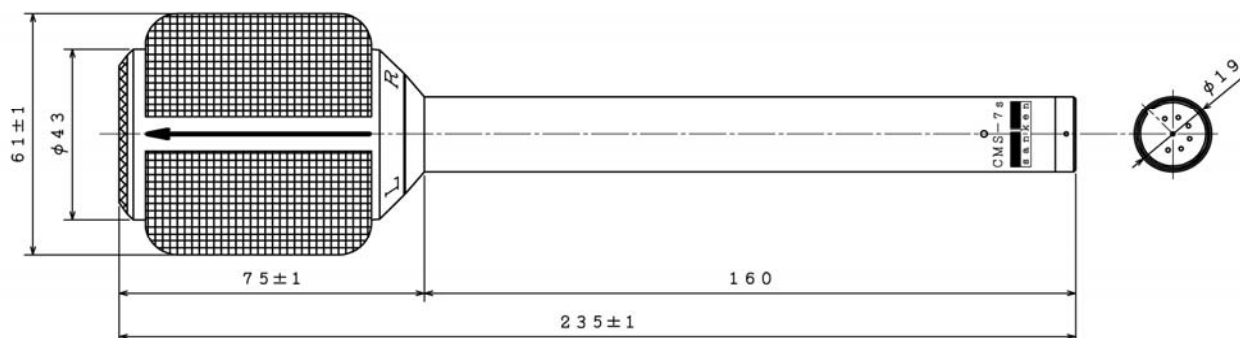



仕様

指向特性	Mid=単一指向性・Side=双指向性 ハイパーカーディオイド (LR 出力)
トランスデューサー	DC バイアスコンデンサ
周波数特性	50Hz - 20kHz
感度 (1kHz 標準)	10mV/Pa (-40dB,0dB=1V/Pa)
入力換算ノイズレベル(A-weighted)	19dB-A
最大入力音圧レベル(1% THD)	130dB SPL
出カインピーダンス(1kHz、±30%)	30Ω (MS 出力); 30Ω (LR 出力)
電源	CMS-MBB II (単 3 乾電池 4 本、または+48±4V ファンタム)
消費電流	3.1mA (CMS-MBB II 使用)
質量	200g(マイク本体), 801g(CMS-MBB II)
寸法	235mm X 19mm (グリップ部直径), 61mm (メッシュ部直径)
表面仕上げ	黒色つや消し焼付塗装
コネクタ	XLR-7M(マイク部), XLR-3M × 2(CMS-MBB II 部)
同梱アクセサリ	専用電池ボックス CMS-MBB II, ケーブル SC-771/1.5,ウレタン風防

周波数特性

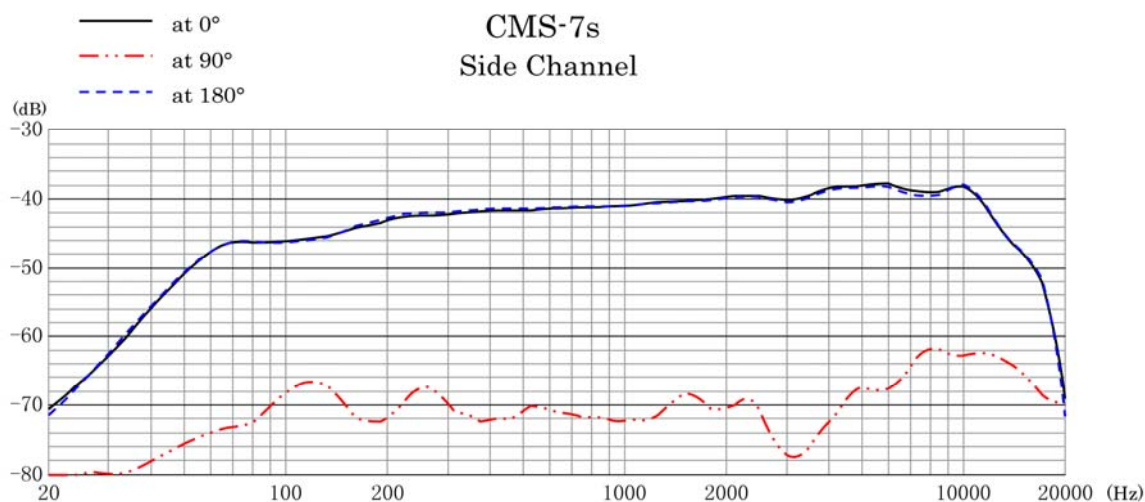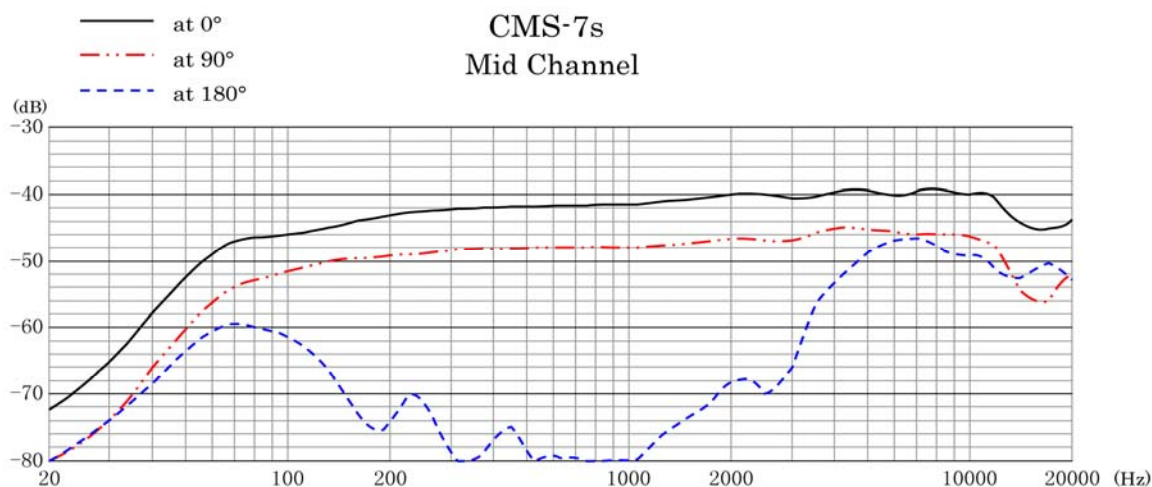

ポーラパターン

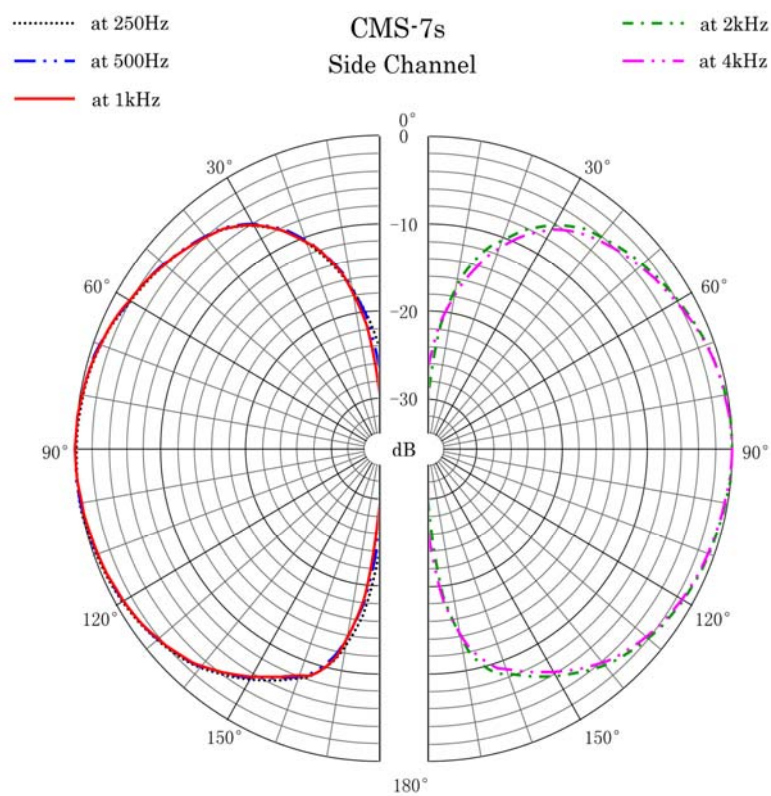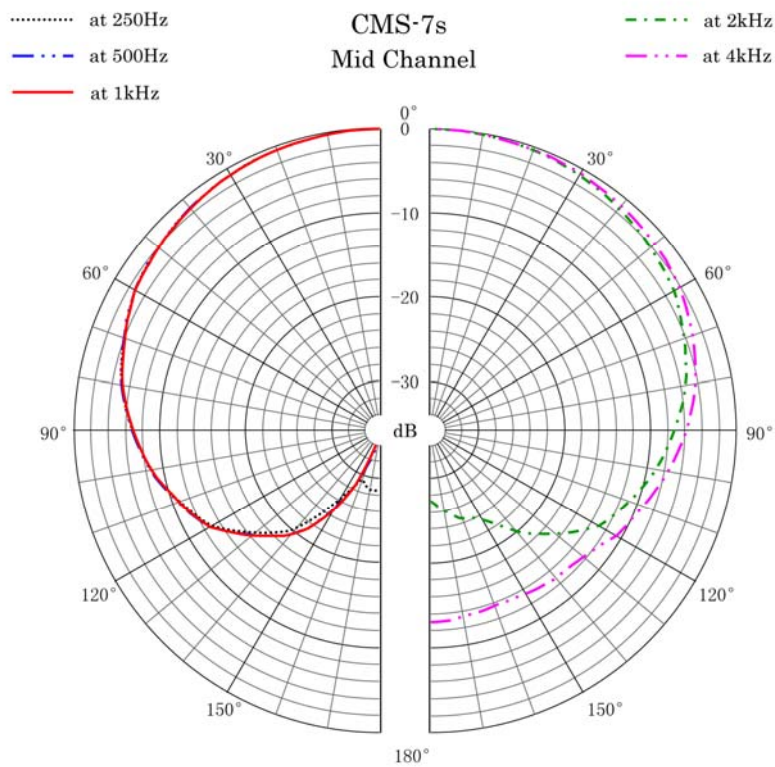

別売りオプション

CMS-MBB II

CMS-7s 専用電池ボックス

99,750 円 (税込)

MS-LR 変換マトリックス回路付

(本体に 1 台付属)

(ステレオの広がり角度は

127° , 120° , 110° ,

90° , 60° , 0° で切替可能)



GS-7s

サスペンション付ハンドグリッ

33,600 円 (税込)

(3/8)



WS-7s

47,250 円 (税込)

カゴ型ウィンドスクリーン



WJ-7s

29,400 円 (税込)

カゴ型ウィンドジャマー



SC-74

8,400 円 (税込)

CMS-MBB II 用ラインレベル MS 信号 (XLR-3F×2)

→マイクレベル MS 信号 (XLR-7M×1) 変換ケーブル

(MS で記録した信号を、再度 CMS-MBB II で

LR に変換するためのケーブル)

TC-7s

47,250 円 (税込)

アルミトランク



SC-771/10

34,650 円 (税込)

10m ケーブル (7P メス、7P オス)

仕様は改良の為予告なく変更されることがあります。

三研マイクロホン株式会社

167-0051 東京都杉並区荻窪 2-8-8 TEL:(03)3392-6581 FAX(03)3393-2055

www.sanken-mic.com